Fabrika kotrljajućih ležajeva i kardana - FKL d.o.o. Temerin
Srbija, 21235 Temerin, Industrijska zona bb, Tel.: 021/6841-102

Инструкция по установке ZGKU 309 2S

Подшипниковый узел, предназначенный для установки на катки сельскохозяйственной техники.

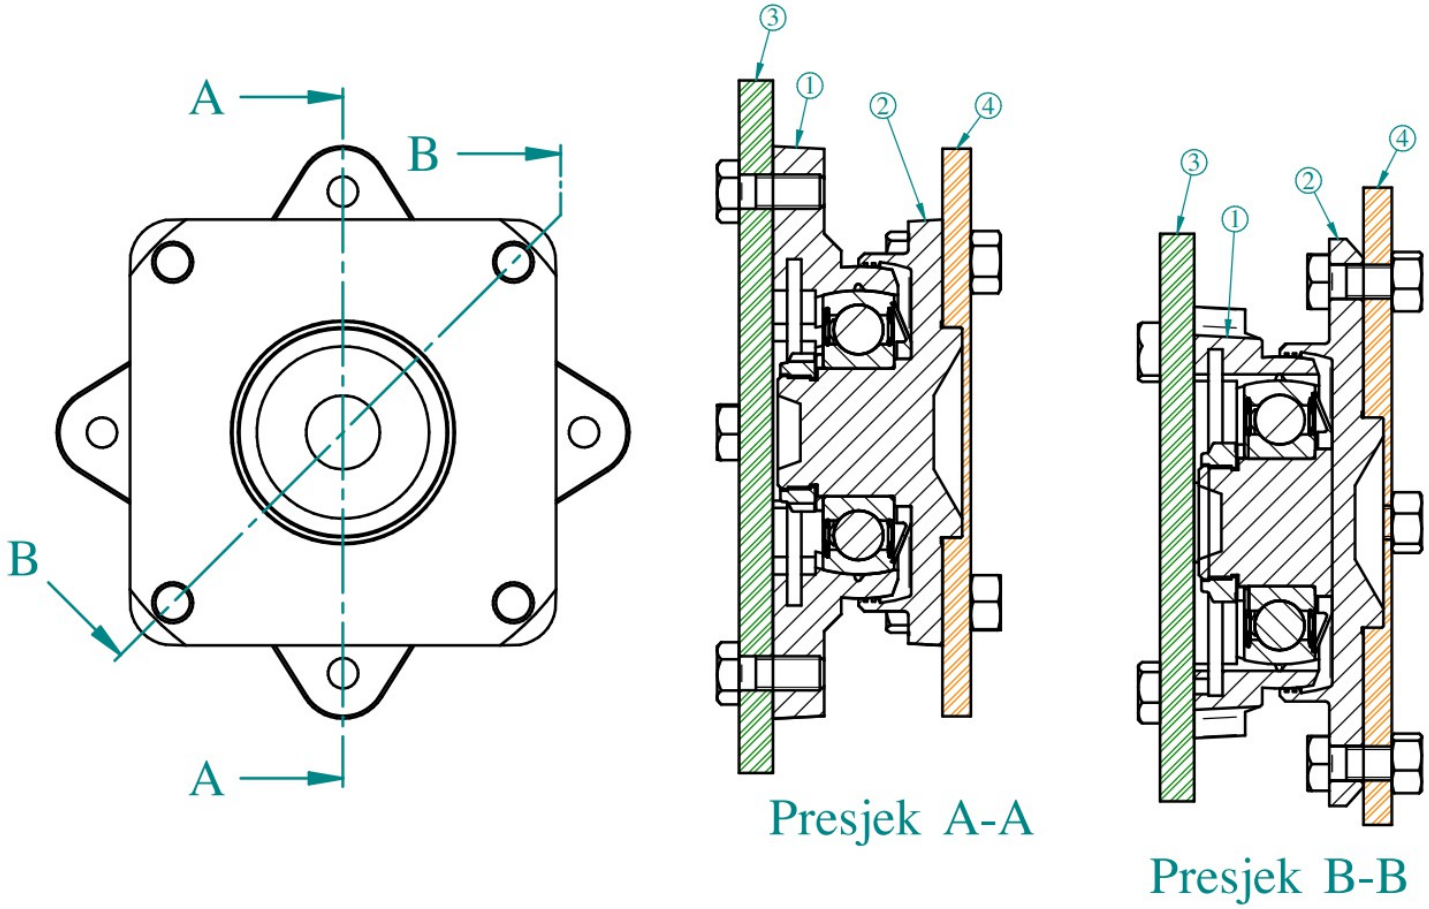


Фото 1. Схема подшипникового узла, установленного на машине.

Способ установки:
- Установить фланец подшипникового узла (2) на ротор машины (4) и закрепить его винтами M12.
- Установить гайки на винты и затянуть их с требуемым моментом с помощью ключа. Рекомендуется под гайки устанавливать шайбы, чтобы уменьшить локальную деформацию.
- Соединение ротора (4) и 2 подшипниковых узла вставить между опорами машины (3) (фото 2).
- Закрепить подшипниковый узел (1) на стойке машины (3) винтами M12.

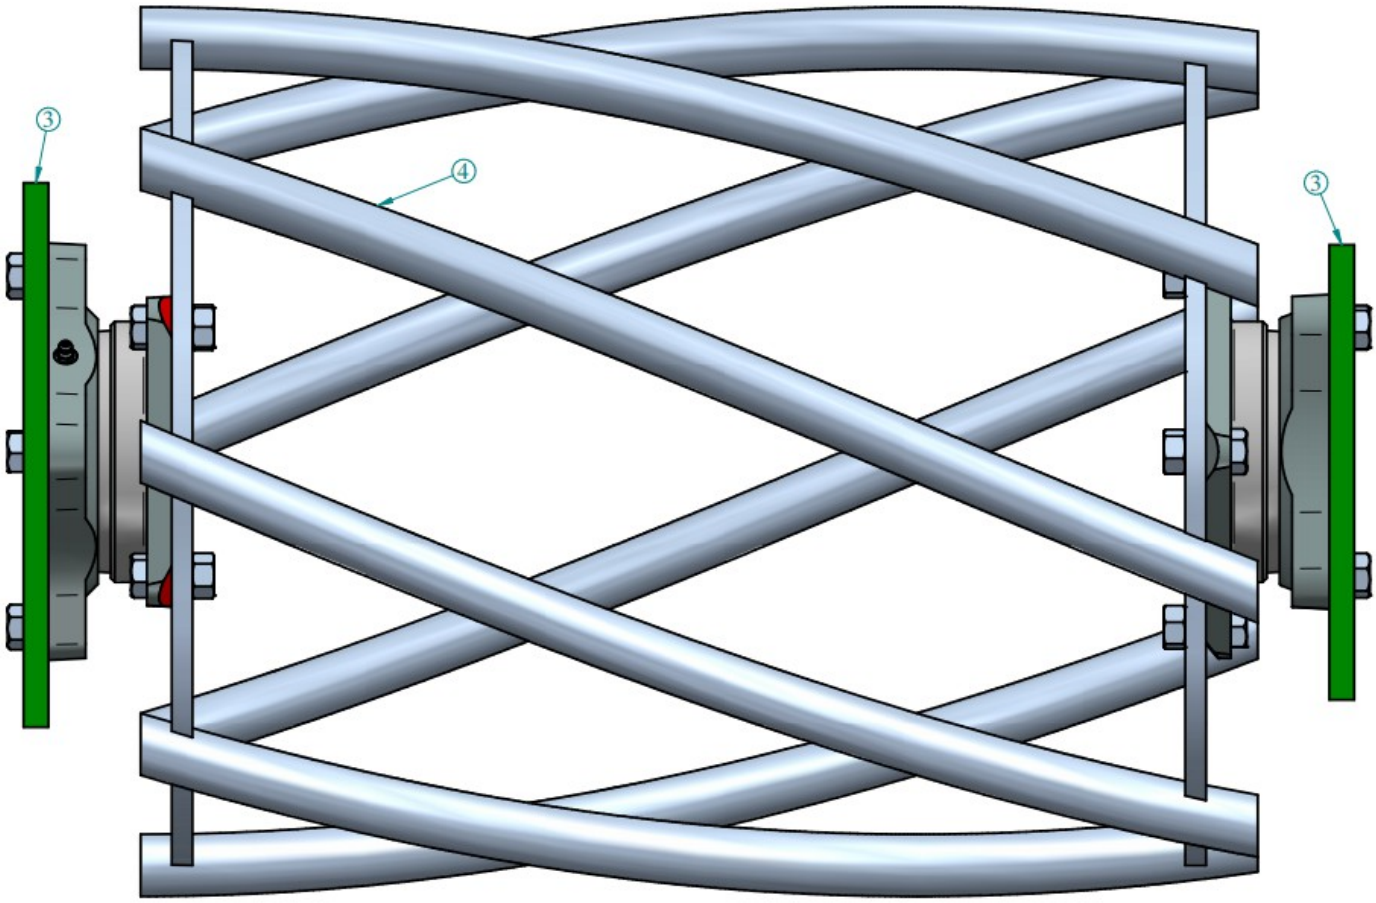


Фото 2. 3D изображение собранной конструкции .

Использовать винты M12, минимальная прочность 8,8. Момент затяжки для винтов M12 составляет 40 Н·м.

Гл. конструктор : Jovan Tomić

Дата: 31.01.2026 г.